



Unser Datenblatt hilft Ihnen, Ihr Printprodukt optimal anzulegen

## Erklärung:

### Datenformat (Beschnittzugabe von 3 mm)

Legen Sie Bilder oder Grafiken, die bis zum Rand Ihres Endformates gehen, immer mit in diesen Bereich hinein. So vermeiden Sie, dass weiße Blitzer entstehen

### Sicherheitsabstand (3 mm)

Es wird empfohlen, keine Texte und Informationen in den Sicherheitsabstand zu platzieren

### Dateigröße im Layoutprogramm

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten exakt nach den Vorgaben im Dateinamen der Stanze an

### Offenes Endformat

An dieser Stelle wird Ihr Produkt geschnitten

### Nut

An dieser Stelle wird Ihr Produkt genutet / gefaltet / geschnitten

### Datenbereich

Dieser Bereich ist geeignet zum Platzieren von Texten und Bildern


**Nachfolgende Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu!**

## Wichtig

Beachten Sie bitte folgende Richtlinien zur Datenanlieferung von Mappen (mind. 3 mm Anschnitt um die Stanzkontur). Die Stanzlinien dienen nur zur Ansicht und werden nicht mitgedruckt.

### Bitte keine Änderungen an der Stanzform vornehmen:

Die in dem PDF definierten Parameter (Druckformat, Stanzform, Stand und Farben) dürfen nicht geändert bzw. vergrößert oder verkleinert werden.

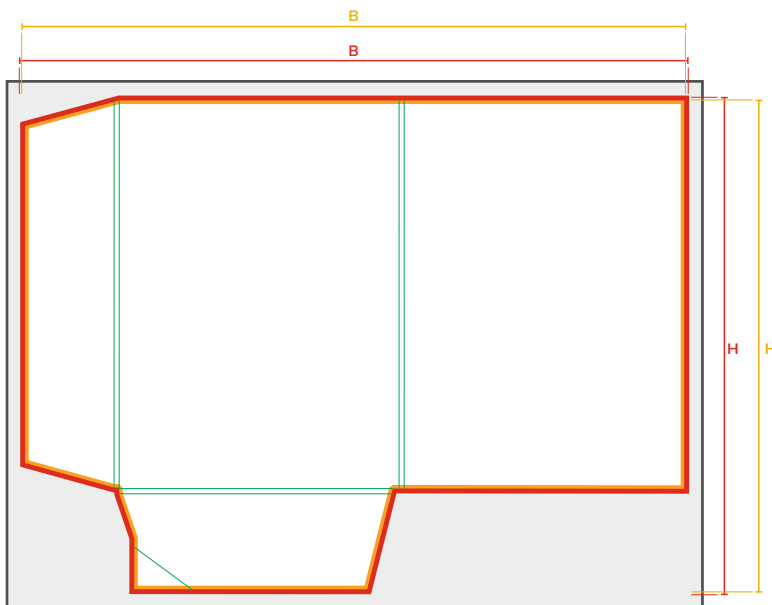

### Datenformat: BxH

Endformat plus 3 mm Beschnitt umlaufend

### Offenes Endformat: BxH

Format geschnitten und gestanzt

### Sicherheitsabstand

Offenes Endformat plus 3 mm Sicherheitsabstand nach innen

### Dateigröße (graues Feld)

Dateigröße im Layoutprogramm

Um sicherzugehen, dass Sie Ihr Dokument richtig angelegt haben, können Sie unsere entsprechende Druckvorlage verwenden.

# INFORMATIONEN

Mappen | 1-oder 2-seitig

## 1. DOKUMENTENERSTELLUNG

### 1.1 Datei anlegen

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten exakt nach den Vorgaben im Dateinamen der Stanze an (Bsp. 5007\_Stanze\_rot\_587x389 » **Dateigröße**)

### 1.2 Stanzform laden


Platzieren Sie die zugesandte Stanze mit 100% über die Funktion „Datei » Platzieren“ (Mac: cmd+D | Windows: Strg+D) auf die Ebene Stanze

### Anleitung zum Anlegen der Datei:


#### 1. Datei platzieren



#### 2. Bei „Importoptionen anzeigen“ einen Haken setzen

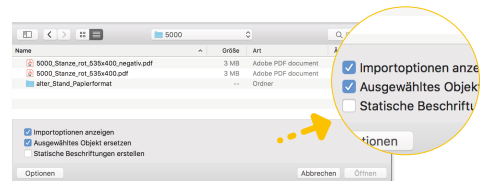


#### 3. Bei Seiten: „Seitenvorschau“ und bei Optionen: „Beschneiden auf: „Medien“ auswählen, Haken bei „Transparenter Hintergrund“ setzen

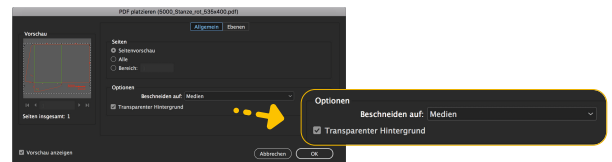

#### 4. Visitenkartenschlitz am Standwinkel ausrichten



#### 5. Stanzebene sperren

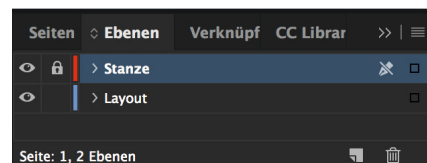

Wenn Sie einen **zweiseitigen** Druck haben, duplizieren Sie sich die erste Seite in Ihrem Dokument und wählen dann auf der duplizierten Seite die Stanze aus und spiegeln sie vertikal, sodass Sie das Wort „Innenseite“ auf der Stanze lesen können.



**Außenseite**  
Innenseite

2124

# INFORMATIONEN

Mappen | 1-oder 2-seitig

## 2. FARBEN

Ihre Druckdaten benötigen wir im CMYK-Farbraum, nicht in RGB. Weitere Informationen zur Farbe erhalten Sie unter [www.li-print.de/farbe](http://www.li-print.de/farbe)

### 2.1 Farbprofil

ISO Coated v2 (ECI) » [Auf folgender Seite finden Sie das Farbprofil als Download:](#)  
[www.mappenhaus.de/downloads/](http://www.mappenhaus.de/downloads/)

### 2.2 Sonderfarben

- nur im Offsetdruck möglich (im Digitaldruck wird diese simuliert)
- Benennen Sie Sonderfarben (HKS / Pantone) mit der richtigen Bezeichnung und achten Sie darauf, ob Sie auf gestrichenem (Coated) oder ungestrichenem (Uncoated) Papier drucken lassen

#### Beachten Sie bei Sonderfarben:

Um eine reine und einheitliche Fläche zu gewährleisten, müssen die Bereiche, bei denen andere Prozessfarben (CMYK) über einer Sonderfarbe liegen, auf **aussparen** gestellt sein und nicht auf überdrucken. Ebenfalls müssen Sonderfarben über einer CMYK-Farbe ausgespart werden

### 2.3 Text

- schwarze Texte / Linien mit 100% im K-Kanal anlegen  
(Beispiel: Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 60% oder Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 100%)
- 100% Schwarz immer auf überdrucken stellen

#### Schwarz richtig anlegen

- **Offsetdruck:** für ein tiefschwarzes Schwarz empfehlen wir die Fläche in C=60% | M=50% | Y=40% | K=100% oder C=30% | M=0% | Y=0% | K=100% anzulegen
- **Digitaldruck:** für ein tiefschwarzes Schwarz empfehlen wir die Fläche in C=0% | M=0% | Y=0% | K= 100% anzulegen › Grauf Flächen empfehlen wir in einem vier Farben Grau anzulegen, um ein einwandfreies Druckergebnis zu erlangen. (ein Farben-Bsp. wäre folgender Farbton C=40% | M=30% | Y=25% | K=45%)

### 2.4 Rasterverläufe

- können im Druck eine Streifenbildung aufweisen, wenn sie in Layoutprogrammen (z.B. Illustrator, InDesign) erstellt wurden. Zum Vermeiden dieses Problems den Verlauf in bitte in Photoshop erstellen

#### Anleitung zum Anlegen der Verlaufsdatei:

- Erstellen Sie als erstes eine neue Photoshopdatei
- Anschließend erstellen Sie den gewünschten Farbverlauf
- Unter „Ebenen“ Doppelklick auf das Verlaufsfield und in dem sich öffnenden Fenster den Haken bei „Dither“ setzen

## 3. SCHRIFT UND LINIEN

### 3.1 Schriften

- Mindestschriftgröße: Um gute Lesbarkeit zu gewähren, empfehlen wir keine Schriftgrößen unter 6 Punkt (2,1 mm)
- Schriften einbetten: Um im Druck die richtige Schrift zu gewährleisten, müssen alle Schriftelemente eingebettet sein
- Sollten die Schriften dennoch nicht eingebettet sein, wandeln Sie Texte bitte in Pfade um

# INFORMATIONEN

Mappen | 1- oder 2-seitig

## 3.2 Linien

- positive Linien, dunkle Linie auf hellem Hintergrund » Stärke von mindestens 0,25 Punkt (0,09 mm)
- negative Linien, helle Linie auf dunklem Hintergrund » Stärke von mindestens 0,5 Punkt (0,18 mm)

Beachte diesen Hinweis auch bei eingefügten bzw. verkleinerten Grafiken in deinen Daten.

## 4. AUFLÖSUNG

Für den Druck wird bei Bildern / Grafiken etc. eine Auflösung von 300dpi benötigt - für Strich-Bilder eine Auflösung von mind. 800dpi.

## 5. DATENANLIEFERUNG

Die fertigen Daten laden Sie ganz einfach im Warenkorb mit dem richtigen Ausgabeprofil  
ISO Coated v2 (ECI)-Profil hoch